

HISTORY

TARİHÇE



1988 yılında 200m² lik alanda küçük bir atölye ile faaliyete başlayan YAVUZ PANO A.Ş.; günümüzde 15.000 m² imalat alanı, ileri teknoloji sistemleri ve geniş makine parkuruna sahip tesisleriyle ülkemiz pano sektörünün önemli kuruluşlarının başında gelmektedir. YAVUZ PANO A.Ş.; Alçak gerilim ve Orta gerilim enerji sistemlerinde kullanılan panoların imalatı, projelendirilmesi, montajı ve kontrol safhalarında, 100'ün üzerindeki uzman, deneyimli ve teknik kadrosuyla, elektrik sektörüne "tam hizmet" ve "tam destek" vermeye devam etmektedir.

Üretim ve hizmet konsepti Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanmış olan YAVUZ PANO A.Ş. Uluslararası ticaret belgelerine sahip olarak, Rusya, Ukrayna, Türkiye Cumhuriyetleri, Azerbaycan, İran, Irak, Mısır, Cezayir, Romanya ve birçok ülkeye ihracat yapmaktadır. ISO:9001- 2008 kalite güvence sistemine sahip olmanın verdiği bilinçle insan ve hizmet odaklı faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Türkiye'de alçak gerilim panolarında tip testine (4000 A, 65 kA) sahip bir firma olarak, bilgisayar donanımlı CNC apkant, CNC Punch, ve Plastik Enjeksiyon makineleri ile yüksek teknoloji ürünleri üretmeyi hedeflemiş olan YAVUZ PANO A.Ş.; istikrarlı, güvenilir, ilkeli, dürüst ticareti ile sektördeki liderliğini ve haklı gururunu siz değerli çözüm ortaklarıyla paylaşmaya devam edecektir.

Although Yavuz Pano A.Ş. has begun its production in 1988 as a small workshop about 200m²; today Yavuz Pano is one of the leading panel companies in Turkey with its 15.000 m² fabricating yard, advanced production techniques and widened machine parks. Yavuz Pano A.Ş. with its experienced, specialist and technical employee more than 100, still gives "full service" and "complete support" to electric sector by the production of panels that are used in the low voltage and medium voltage systems, their project design, their montage and other control areas.

The production and service concept of Yavuz Pano A.Ş. has been approved by Turkish Standards Institute (TSE). Yavuz Pano who has been awarded with international trade documents, exports its goods and services directly to the many countries including Russian Federation, Ukraine, all other CIS Countries, Iran, Iraq, Egypt, Algeria, Romania etc. By the consciousness of having ISO:9001-2008 quality system Yavuz Pano pursues its human and service based activities.

As an owner company of type test (4000A, 65kA), Yavuz Pano focuses on production of high technological products by using computer based CNC Apkant, CNC Punch and Plastic Injection machines. Yavuz Pano A.Ş. is going to resume sharing of its leadership in the sector and its proper pride by settled, reliable, principled and honest trade with valuable business partners like you.

TEKNİK BİLGİLER

IP _ _

Katı cisimlere karşı koruma		Sıvı cisimlere karşı koruma	
1. sıra	Açıklama	2. sıra	Açıklama
0	Korumasız	0	Korumasız
1	50 mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma	1	Neme karşı koruma
2	12 mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma	2	Damlayan suya karşı koruma
3	2,5 mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma	3	Yağmura karşı koruma
4	1 mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma	4	Püsküren suya karşı koruma
5	Toza karşı koruma	5	Fışkıran suya karşı koruma
6	Toza karşı tam koruma	6	Suya batıp çıkabilir
Armatürlerin katı ve sıvı cisimlere karşı koruma göstergesi IP kodu ile ifade edilir. Birinci rakam katı cisimlere karşı koruma, ikinci rakam ise sıvı cisimlere karşı korumayı ifade eder.		7	Basınçlı suya karşı koruma
		8	Su altında kalmaya karşı koruma



AB standartlarına uygundur
AB European Union Symbol of Conformity



Suya ve toza karşı dayanıklılık
Protected Against Dust



Fabrikalar
Factory



Ürün garanti süresini belirtir
Warranty Period



Suya ve toza karşı dayanıklılık
Protected Against Dust and Water



Endüstriyel alanlar
Industrial Ports



Darbeye dayanıklı
Impact Resistance



Suya ve toza karşı dayanıklılık
Protected Against Dust and Water



Hava Alanları
Air Ports



Su geçirmez
Water Proof



Suya ve toza karşı dayanıklılık
Protected Against Dust and Water



Tünel ve metro istasyonları
Tunnel and Tube Stations



Halojensiz
Halogen Free



Suya ve toza karşı dayanıklılık
Protected Against Dust and Water



Endüstriyel Mutfak Alanları
Industrial Kitchen Ports



Benzin İstasyonu
Fuel Station



Suya ve toza karşı dayanıklılık
Protected Against Dust and Water



Oteller
Hotels



Kapalı depo alanları
Logistics



Açık ve kapalı spor alanları
Indoor and Outdoor Sports Areas



Otoparklar
Parking






Süpermarket
Supermarket



Otomasyon
Otomation

%100 MODÜLER PANO SİSTEMLERİ %100 Modular Panel Board Systems

- 1- Baza Köşesi / Base Corner
- 2- Baza Kapama Parçası / Base Closing part
- 3- Pano Köşesi / Panel Corner
- 4- Yatay Bağlantı Elemanı / Horizontal Width Column
- 5- Derinlik Bağlantı Elemanı / Horizontal Depth Part
- 6- Direk / Hight Column
- 7- Derinlik Kızağı / Side Brass
- 8- Yan Bölme / Internal Panels
- 9- Örtü Plakaları / Cover Plate
- 10- Şapka / Top Hat
- 11- Yan Kapı / Side Door
- 12- Arka Kapı / Back Door
- 13- Ön Kapı / Front Door
- 14- Yan Sütun / Side Column

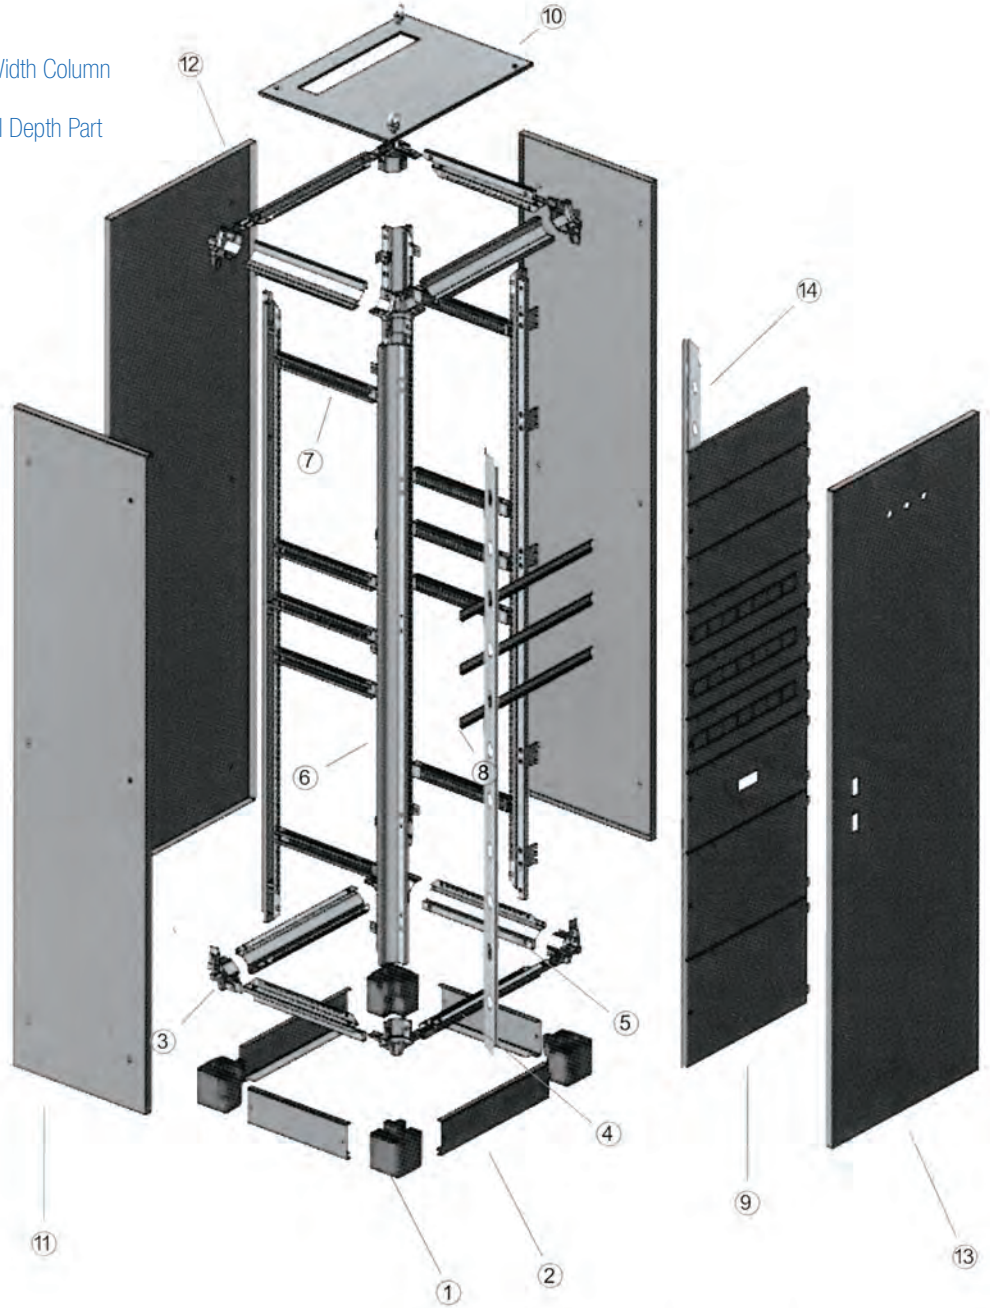

İNDEKS

İÇİNDEKİLER

YAVUZ Modüler Pano Sistemleri

%100 Modüler Pano Sistemleri	%100 Modular Panel Board Systems	6-9
Eko Serisi Taban Saclı Panolar	Economic Model Panel Board With Back Plate	10
Duvar Tipi Taban Saclı Etanj Panolar	Wall Type Panel Board With Back Plate	11
Duvar Tipi Dağıtım Panoları	Wall Type Distribution Panel Board	12
Sıva Altı Otomat Kutuları	Recessed Mounted MCB Boxes	13
Sıva Üstü Sayaç - Dağıtım - Kompanzasyon Panoları	Surface Meter & Distribution & Compensation Panel Boards	14-15
Harici Tip Şantiye Panoları	Outdoor Type Worksite Panel Boards	16
Duvar Tip Paslanmaz Panolar	Wall Type Stainless Steel Enclosures	17
Dikili Tip Paslanmaz Panolar	Standing Type Stainless Steel Enclosures	18
Konsol ve Piyano Tipi Panolar	Console & Piano Type Panels	19
Form 2-3-4 Özel Panolar	Form 2-3-4 Special Panels	20-21
Çekmeceli Tip Özel Panolar	Drawer Type Special Panels	22-23
New Tech Tip Testi	New Tech Type Test	24-25
Teknik Bilgiler	Technic Information	26-27

YAVUZ Plastik Pano Sistemleri

Opak Kapaklı Taban Saclı Panolar	Colored Cover Boxes With Black Plate	30-31
Şeffaf Kapaklı Taban Saclı Panolar	Transparent Cover Boxes With Black Plate	32-33
Sıva Altı ve Sıva Üstü W Otomat Kutuları	Recessed Mounted And Wall Mounted MCB Boxes	34-35
Sıva Altı Modüler Sayaç Panoları	Recessed Mounted Meter Boxes	36-37
Sıva Üstü Sayaç ve Dağıtım Panoları	Wall Mounted Meter And Distribution Boxes	38-39-40
Dahili Dağıtım Panoları	Recessed Mounted Meter Boxes	41-42-43
Harici Tip Şantiye Panoları	Outdoor Type Distribution Boxes	44-45
Polyester Modüler Saha Panoları ve Bazalar	Modular Fiber-Glass Reinforced Outdoor Cabinets Bases	46-47
Kombinasyon Kutuları	Combination Boxes	48-49
Prizler ve Fişler	Sockets And Plugs	50-51
Telefon Dağıtım Panoları	Telecom Distribution Boxes	52-53
Buat Kutuları	Junction Boxes	54
Telefon Dağıtım Aksesuarları	Phone Distribution Accessories	55
Referanslar	Referances	56

YAVUZ

MODÜLER PANO SİSTEMLERİ

Y-SYSTEM
Modüler Pano Sistemleri

2013-2



www.yavuzpano.com.tr



YPC 124-S



YPC 124-D

%100 MODÜLER PANO SİSTEMLERİ %100 Modular Panel Board Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	2 mm DKP Sac 2 mm DKP Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	%100 Modüler Kaynaksız %100 Full Modular (Not Welded)
KAPI Door	2 mm Galvaniz Sac Tek Kapi 2 mm Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP42 - IP54
KALİTE STANDARDI Quality Standard	 New Tech Tip Testi IEC 61439-1 New Tech Type Test IEC 61439-1
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Poliüretan Dökme Conta Polyurathane Foam Gasket
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	4 Noktadan Gizli Menteşe 4 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Ayak Takozları Bases
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application



Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YPC 124-S	Sayaç Panosu Meter Panel Board	140	600x2060x500	1	1.075,00
YPC 124-D	Dağıtım Panosu Distribution Panel Board	140	600x2060x500	1	1.075,00
YPC 125-D	Dağıtım Panosu Distribution Panel Board	145	700x2060x500	1	1.240,00
YPC 126-D	Dağıtım Panosu Distribution Panel Board	155	800x2060x500	1	1.540,00



YPC 124-K



YPC 045


%100 MODÜLER PANO SİSTEMLERİ

%100 Modular Panel Board Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	2 mm DKP Sac 2 mm DKP Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	%100 Modüler Kaynaksız %100 Full Modular (Not Welded)
KAPI Door	2 mm Galvaniz Sac - Tek Kapi 2 mm Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP42 - IP54
KALİTE STANDARDI Quality Standard	 New Tech Tip Testi IEC 61439-1 New Tech Type Test IEC 61439-1
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Poliüretan Dökme Conta Polyurathane Foam Gasket
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	4 Noktadan Gizli Menteşe 4 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Ayak Takozları Bases
UYGULAMA Technic Application	Dahil Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application

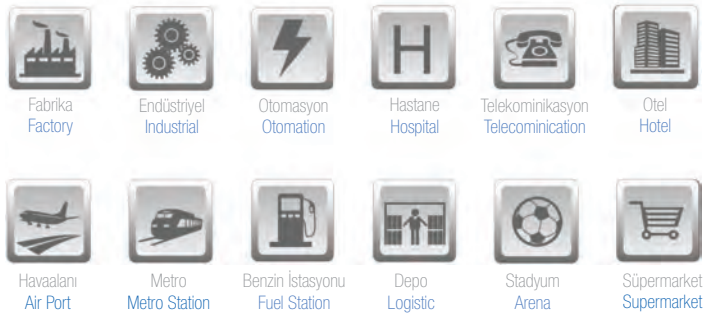

Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YPC 124-K	Kompanzasyon Panosu Compensation Panel Board	140	600x2060x500	1	1.075,00
YPC 045	X5 Sayaç Panosu Meter Panel Board X5	65	600x960x220	1	500,00



--



--

%100 MODÜLER PANO SİSTEMLERİ %100 Modular Panel Board Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	2 mm DKP Sac 2 mm DKP Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	%100 Modüler Kaynaksız %100 Full Modular (Not Welded)
KAPI Door	2 mm Galvaniz Sac Tek Kapı 2 mm Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP42 - IP54
KALİTE STANDARDI Quality Standard	 New Tech Tip Testi IEC 61439-1 New Tech Type Test IEC 61439-1
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Poliüretan Dökme Conta Polyurethane Foam Gasket
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	4 Noktadan Gizli Menteşe 4 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Ayak Takozları Bases
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application



Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YPC 101	Modüler Taban Saclı Panolar Modular Back Plate Panels	125	600x1820x500	1	940,00
YPC 102	Modüler Taban Saclı Panolar Modular Back Plate Panels	135	700x1820x500	1	1.075,00
YPC 103	Modüler Taban Saclı Panolar Modular Back Plate Panels	145	800x1820x500	1	1.240,00
YPC 104	Modüler Taban Saclı Panolar Modular Back Plate Panels	135	600x2060x500	1	1.060,00
YPC 105	Modüler Taban Saclı Panolar Modular Back Plate Panels	150	700x2060x500	1	1.240,00
YPC 106	Modüler Taban Saclı Panolar Modular Back Plate Panels	160	800x2060x500	1	1.540,00



YPC 143



--


%100 MODÜLER PANO SİSTEMLERİ

%100 Modular Panel Board Systems



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	2 mm DKP Sac 2 mm DKP Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	%100 Modüler Kaynaksız %100 Full Modular (Not Welded)
KAPI Door	2 mm Galvaniz Sac - Tek Kapi 2 mm Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP42 - IP54
KALİTE STANDARDI Quality Standard	 New Tech Tip Testi IEC 61439-1 New Tech Type Test IEC 61439-1
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Poliüretan Dökme Conta Polyurathane Foam Gasket
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	4 Noktadan Gizli Menteşe 4 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Ayak Takozları Bases
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application

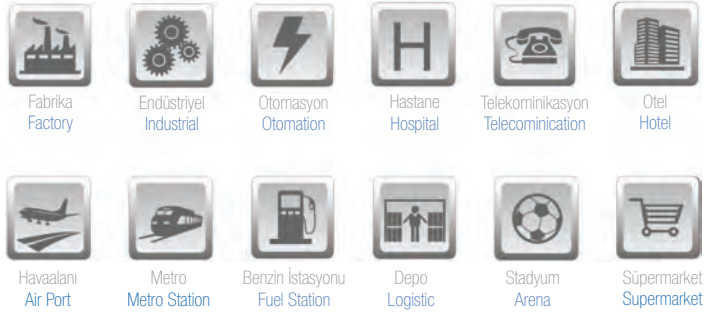

Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YPC 141	6 Trifaze Sayaç - Çıkış Sigortası ve Bara Yeri 6 Trifaze Meter - Out fuse and Busbar Place	130	500x2140x500	1	1.000,00
YPC 142	9 Trifaze Sayaç - Çıkış Sigortası ve Bara Yeri 9 Trifaze Meter - Out fuse and Busbar Place	155	700x2140x500	1	1.280,00
YPC 143	12 Trifaze Sayaç - Çıkış Sigortası ve Bara Yeri 12 Trifaze Meter - Out fuse and Busbar Place	190	900x2140x500	1	1.540,00



YPC 212



YPC 209-216

EKO SERİSİ TABAN SACLI PANOLAR Economic Model Panel Board With Back Plate



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	1,5 mm DKP Sac 1,5 mm DKP Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	Kaynaklı Gövde Welded Body
KAPI Door	1,5 mm DKP Sac 1,5 mm DKP Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP41 - IP54
KALİTE STANDARDI Quality Standard	
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Poliüretan Dökme Conta Polyurethane Foam Gasket
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	2 / 3 Noktadan Gizli Menteşe 2 / 3 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Boş Empty
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application



Fabrika
Factory



Endüstriyel
Industrial



Otomasyon
Otomation



Hastane
Hospital



Telekomünikasyon
Telecommunication



Otel
Hotel



Havaalanı
Air Port



Metro
Metro Station



Benzin İstasyonu
Fuel Station



Depo
Logistic



Stadyum
Arena



Süpermarket
Supermarket

Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YP 209	- Taban Saclı Panolar Back Plate Panels - Giriş - Çıkış İçin Özel Contalı Kapama - Sağa Sola Açılabilir Kapı - Poliüretan Dökme Kapı Contası - Kapı ve Gövde Topraklama Bağlantı Yeri	4	250x300x150	1	53,00
YP 210		6	300x400x150	1	73,00
YP 211		9	400x500x150	1	120,00
YP 212		12	400x600x200	1	129,00
YP 213		13,50	400x800x250	1	210,00
YP 214		17	500x700x200	1	212,00
YP 215		32	600x800x250	1	272,00
YP 216		40	600x1000x300	1	335,00



YPC 212



YPC 209-216

DUVAR TİPİ TABAN SACLI ETANJ PANOLAR Wall Type Panel Board With Back Plate



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	1,5 mm DKP Sac 1,5 mm DKP Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	Kaynaklı Gövde Welded Body
KAPI Door	1,5 mm DKP Sac 1,5 mm DKP Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP41 - IP54
KALİTE STANDARDI Quality Standard	
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Poliüretan Dökme Conta Polyurethane Foam Gasket
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	2 / 3 Noktadan Gizli Menteşe 2 / 3 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Boş Empty
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application

Fabrika
FactoryEndüstriyel
IndustrialOtomasyon
OtomationHastane
HospitalTelekomünikasyon
TelecommunicationOtel
HotelHavaalanı
Air PortMetro
Metro StationBenzin İstasyonu
Fuel StationDepo
LogisticStadyum
ArenaSüpermarket
Supermarket

Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YP 309	- Taban Saclı Panolar Back Plate Panels - Giriş - Çıkış İçin Özel Contalı Kapama - Sağa Sola Açılabilir Kapı - Poliüretan Dökme Kapı Contası - Kapı ve Gövde Topraklama Bağlantı Yeri 1,5 mm Sac Kalınlığı - IP54	4,20	250x300x250	1	77,00
YP 310		6,00	300x400x250	1	110,00
YP 311		9,00	400x500x250	1	165,00
YP 312		9,80	400x600x250	1	220,00
YP 313		11,00	500x700x250	1	242,00
YP 314		18,40	500x800x250	1	265,00
YP 315		16,50	600x800x300	1	330,00
YP 316		--	600x1000x300	1	440,00
YP 317		31,60	600x1200x300	1	550,00
YP 318		39,60	800x1200x300	1	660,00



YP 105



YP 101



YP 102



YP 103



YP 107

DUVAR TİPİ DAĞITIM PANOLARI Wall Type Distribution Panel Board



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	1 mm DKP Sac 1 mm DKP Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	Kaynaklı Gövde Welded Body
KAPI Door	1 mm DKP Sac 1 mm DKP Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP41 - IP54
KALİTE STANDARDI Quality Standard	
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Poliüretan Dökme Conta Polyurathane Foam Gasket
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	2 / 3 Noktadan Gizli Menteşe 2 / 3 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Boş Empty
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application



Fabrika
Factory



Endüstriyel
Industrial



Otomasyon
Otomation



Hastane
Hospital



Telekomunikasyon
Telecommunication



Otel
Hotel



Havaalanı
Air Port



Metro
Metro Station



Benzin İstasyonu
Fuel Station



Depo
Logistic



Stadyum
Arena



Süpermarket
Supermarket

Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YP 101	10 Sigorta + Pako Yeri	5	250x300x150	1	82,50
YP 102	20 Sigorta + Pako Yeri + Klemens	7	300x400x150	1	120,00
YP 103	30 Sigorta + Pako Yeri + Klemens	11	400x500x150	1	165,00
YP 104	45 Sigorta + Pako Yeri + Klemens	13	400x600x200	1	220,00
YP 105	60 Sigorta + Pako Yeri + Klemens	19	500x700x200	1	242,00
YP 106	100 Sigorta + Pako Yeri + Klemens	35	600x800x250	1	440,00
YP 107	120 Sigorta + Pako Yeri + Klemens	43	600x1000x300	1	550,00



YPTK 036



YPTK 012



YPTK 024



YPTK 048

SIVA ALTI OTOMAT KUTULARI Recessed Mounted MCB Boxes



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	1 mm DKP Sac 1 mm DKP Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	Kaynaklı Gövde Welded Body
KAPI Door	1 mm DKP Sac 1 mm DKP Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP41 - IP54
KALİTE STANDARDI Quality Standard	
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Poliüretan Dökme Conta Polyurethane Foam Gasket
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	2 / 3 Noktadan Gizli Menteşe 2 / 3 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Boş Empty
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application

Fabrika
FactoryEndüstriyel
IndustrialOtomasyon
OtomationHastane
HospitalTelekomünikasyon
TelecommunicationOtel
HotelHavaalanı
Air PortMetro
Metro StationBenzin İstasyonu
Fuel StationDepo
LogisticStadyum
ArenaSüpermarket
Supermarket

Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YPTK 012	12'li W Otomat Kutusu	9,00	340x280x150	1	94,00
YPTK 024	24'li W Otomat Kutusu	11,00	340x430x150	1	132,00
YPTK 036	36'lı W Otomat Kutusu	13,00	340x580x150	1	176,00
YPTK 048	48'li W Otomat Kutusu	15,00	410x580x150	1	220,00
YPTK 060	60'lı W Otomat Kutusu	19,00	510x580x150	1	297,00
YPTK 080	80'li W Otomat Kutusu	22,00	510x770x150	1	375,00



YP 124

YP 127



YP 123



YP 125



YP 126

SIVA ÜSTÜ SAYAÇ - DAĞITIM - KOMPANZASYON PANOLARI Surface Meter & Distribution & Compensation Panel Boards



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	1 mm DKP Sac 1 mm DKP Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	Kaynaklı Gövde Welded Body
KAPI Door	1 mm DKP Sac 1 mm DKP Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP41 - IP54
KALİTE STANDARTI Quality Standard	
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Poliüretan Dökme Conta Polyurathane Foam Gasket
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	2 / 3 Noktadan Gizli Menteşe 2 / 3 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Boş Empty
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application



Fabrika
Factory



Endüstriyel
Industrial



Otomasyon
Otomation



Hastane
Hospital



Telekomünikasyon
Telecommunication



Otel
Hotel



Havaalanı
Air Port



Metro
Metro Station



Benzin İstasyonu
Fuel Station



Depo
Logistic



Stadyum
Arena



Süpermarket
Supermarket

Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YP 123	Kompanzasyon	42	600x1000x300	1	495,00
YP 124	Kompanzasyon Dağıtım	22	400x800x250	1	280,00
YP 125	x / 5 Sayaç - Akım Trafosu ve TMS Bölmesi	22	400x800x250	1	280,00
YP 126	30 Sigorta - TMS / Pako + Klemens	24	400x800x250	1	280,00
YP 127	30 Sigorta - TMS + Klemens + Kompanzasyon	40	800x800x250	1	525,00



YP 129



YP 128



YP 130



YP 131

YP 132

SIVA ÜSTÜ SAYAÇ - DAĞITIM - KOMPANZASYON PANOLARI Surface Meter & Distribution & Compensation Panel Boards



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	1 mm DKP Sac 1 mm DKP Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	Kaynaklı Gövde Welded Body
KAPI Door	1 mm DKP Sac 1 mm DKP Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP41 - IP54
KALİTE STANDARTI Quality Standard	
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Poliüretan Dökme Conta Polyurethane Foam Gasket
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	2 / 3 Noktadan Gizli Menteşe 2 / 3 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Boş Empty
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application

Fabrika
FactoryEndüstriyel
IndustrialOtomasyon
OtomationHastane
HospitalTelekomünikasyon
TelecommunicationOtel
HotelHavaalanı
Air PortMetro
Metro StationBenzin İstasyonu
Fuel StationDepo
LogisticStadyum
ArenaSüpermarket
Supermarket

Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YP 128	x / 5 Sayaç - 30 Sigorta + TMŞ + Klemens	41	800x800x250	1	525,00
YP 129	x / 5 Sayaç - 30 Sigorta TMŞ + Klemens + Kompansasyon	55	1100x800x260	1	780,00
YP 130	70 Sigorta + TMŞ + Kompansasyon Yeri	65	1200x1000x250	1	925,00
YP 131	x / 5 Sayaç + 70 Sigorta + TMŞ	67	1200x1000x250	1	925,00
YP 132	x / 5 Sayaç + 70 Sigorta + TMŞ + 80 kw Kompansasyon	100	1500x1000x260	1	1.540,00



YP 171



YP 172



YP 174



YP 173

HARİCİ TİP ŞANTIYE PANOLARI Outdoor Type Worksite Panel Boards



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	2 mm Galvaniz Sac 2 mm Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	Kaynaklı Gövde Welded Body
KAPI Door	2 mm Galvaniz Sac 2 mm Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP54 - IP65
KALİTE STANDARDI Quality Standard	
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Poliüretan Dökme Conta Polyurathane Foam Gasket
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	2 / 3 Noktadan Gizli Menteşe 2 / 3 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Boş Empty
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application



Fabrika
Factory



Endüstriyel
Industrial



Otomasyon
Otomation



Hastane
Hospital



Telekomünikasyon
Telecommunication



Otel
Hotel



Havaalanı
Air Port



Metro
Metro Station



Benzin İstasyonu
Fuel Station



Depo
Logistic



Stadyum
Arena



Süpermarket
Supermarket

Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YP 171	--	50	600x1100x300	1	635,00
YP 172	--	75	700x1400x400	1	915,00
YP 173	--	75	600x1400x500	1	800,00
YP 174	--	100	700x1600x600	1	1.045,00



YPMM 105



YPMM 102

DUVAR TİP PASLANMAZ PANOLAR Wall Type Stainless Steel Enclosures



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	1,2 mm Paslanmaz Sac (304 Kalite) 1,2 mm Stainless Steel (304 Quality)
KONSTRÜKSİYON Construction	Kaynaklı Gövde Welded Body
KAPI Door	1,2 mm Paslanmaz Sac (304 Kalite) 1,2 mm Stainless Steel (304 Quality)
BOYA Paint	Paslanmaz Stainless Steel
KORUMA SINIFI IP	IP54 - IP65
KALİTE STANDARTI Quality Standard	
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Alt Üst Fırçalı Kauçuk Conta Foamed Gland Plates
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	2 / 3 Noktadan Gizli Menteşe 2 / 3 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Boş Empty
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application



Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YPMM 101	--	9,00	300X300X200	1	275,00
YPMM 102	--	10,00	300X400X200	1	300,00
YPMM 103	--	12,00	400X600X200	1	600,00
YPMM 104	--	17,00	500X700X200	1	900,00
YPMM 105	--	32,00	600X800X200	1	1.200,00
YPMM 106	--	40,00	600X1000X200	1	1.450,00



YPMM 121



YPMM 124

DİKİLİ TİP PASLANMAZ PANOLAR Standing Type Stainless Steel Enclosures



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	1,2 mm Paslanmaz Sac (304 Kalite) 1,2 mm Stainless Steel (304 Quality)
KONSTRÜKSİYON Construction	Kaynaklı Gövde Welded Body
KAPI Door	1,2 mm Paslanmaz Sac (304 Kalite) 1,2 mm Stainless Steel (304 Quality)
BOYA Paint	Paslanmaz Stainless Steel
KORUMA SINIFI IP	IP54 - IP65
KALİTE STANDARDI Quality Standard	
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Alt Üst Fırçalı Kaçuk Conta Foamed Gland Plates
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
MENTEŞE Hinges	2 / 3 Noktadan Gizli Menteşe 2 / 3 Point Secret Hinges
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Boş Empty
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application



Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YPMM 121	--	125	600X2060X500	1	3.480,00
YPMM 122	--	135	700X2060X500	1	3.960,00
YPMM 123	--	145	800X2060X500	1	4.500,00
YPMM 124	--	155	1000X2060X500	1	5.280,00
YPMM 125	--	165	1200X1600X600	1	5.520,00



YP 155-157



YP 156



YP 152



YP 151-154

KONSOL VE PİYANO TİPİ PANOLAR Console & Piano Type Panels



TEKNİK ÖZELLİKLER / Technic Information

GÖVDE Body	1,5 mm DKP Sac 1,5 mm DKP Mild Steel
KONSTRÜKSİYON Construction	Kaynaklı Gövde Welded Body
KAPI Door	1,5 mm DKP Sac 1,5 mm DKP Mild Steel
BOYA Paint	RAL7035 Elektrostatik Toz Boya RAL7035 Electrostatic Powder Paint
KORUMA SINIFI IP	IP54 - IP65
KALİTE STANDARDI Quality Standard	
CONTALAMA SİSTEMİ Foam Gasket	Alt Üst Fırçalı Kauçuk Conta Foamed Gland Plates
KABLO GİRİŞ-ÇIKIŞ Cable Entry and Out	Var Available
KİLİT Locked	3 Noktadan Kilitleme 3 Point Locked
MONTAJ ELEMANLARI Mounting Elements	Vidalalar & Somunlar Screws & Nuts
AKSESUARLAR Accessories	Boş Empty
UYGULAMA Technic Application	Dahili Endüstriyel Alanlar Indoor Industrial Technic Application



Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description	Ağırlık / Weight (kg)	Ölçüler / Dimensions (mm)	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YP 151	Piyano Tipi Pano	80	600x1300x600	1	1.250,00
YP 152	Piyano Tipi Pano	105	800x1300x600	1	1.625,00
YP 153	Piyano Tipi Pano	125	1000x1300x600	1	2.000,00
YP 154	Piyano Tipi Pano	155	1200x1300x600	1	2.500,00
YP 155	Konsol Tipi Pano	70	600x1100x500	1	875,00
YP 156	Konsol Tipi Pano	90	800x1100x500	1	1.250,00
YP 157	Konsol Tipi Pano	115	1000x1100x500	1	1.625,00

FORM 2-3-4 ÖZEL PANOLAR Form 2-3-4 Special Panels

UYGULAMALARI


FORM 2

FORM 3

FORM 4



FORM 2-3-4 ÖZEL PANOLAR Form 2-3-4 Special Panels

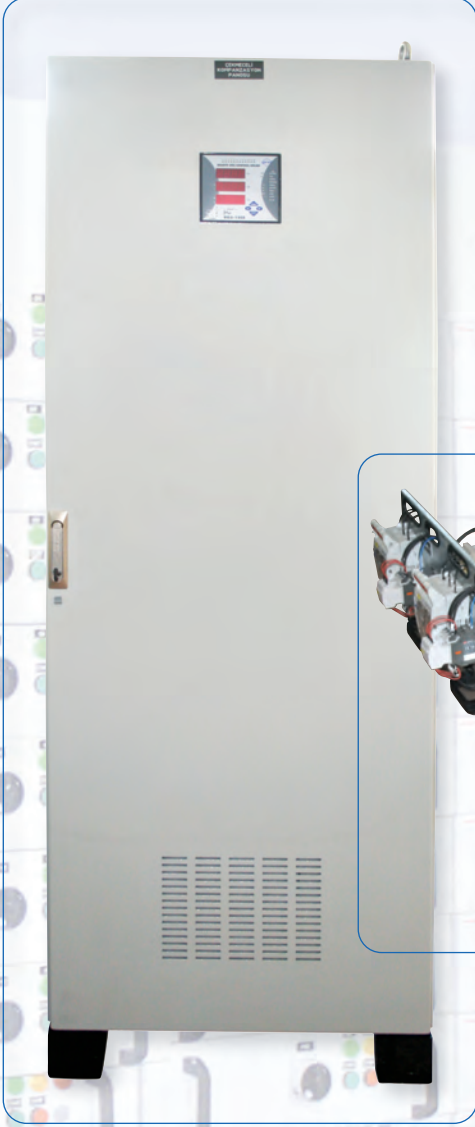

FORM 2
FORM 3
FORM 4 UYGULAMALARI

ÇEKMECELİ TİP ÖZEL PANOLAR Drawer Type Special Panels



ÇEKMECELİ TİP ÖZEL PANOLAR Drawer Type Special Panels



Tip testi sertifikası, pano üreticileri için panolarının ilgili standartlara uygun olan elektrikli cihazlar, bara sistemleri, aksesuarlar vb. donatıldığını ve montaj talimatlarına göre kurulmuş yapılar olduğunu garanti eden bir kalite güvence kriteridir.

MODÜLER TİP ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI

- Koruma sınıfı IP41
- 4000 A' e kadar anma akımı
- TİP TEST SERTİFİKALI bir pano sisteminin aşağıda listesi verilen testlerden başarıyla geçmesini zorunlu kılar.

TEST NO 1

- 8-2-1: Sıcaklık artış sınırlarının doğrulanması. Sıcaklıklar dengelendiğinde sıcaklık artışı aşağıdaki limitleri aşmamalıdır:
 - 70°C dış iletkenlik klemenslerinde
 - 15°C manuel olarak kontrol edilen cihazlarda veya 25 C , materyal tipine bağlı olarak.
 - 30°C veya 40°C, panonun ulaşılabilir dış yüzeylerde.

► Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.

TEST NO 2

- 8-2-2: Dielektrik niteliklerin doğrulanması:
 - Test gerilimi bütün enerjili parçalara ve karkasa aynı zamanda her bir faza ve birleştirilmiş diğer faz arasına uygulanır.
 - Test gerili: 2500V.
 - Uygulama süresi: 1 dakika.

► Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.

TEST NO 3

- 8-2-3: Kısa devre dayanımının doğrulanması:
 - Kısa devre testi ana veya tali dağıtım baralarının sonuna vidalanmış bağlantılar yardımı ile yapılır.
 - Standart, testin üretici tarafından belirlenen kısa devre akımına göre gerçekleşmesini tanımlar.
 - ConCept Serisi için bu değer; -65kA / 1sec. Con- Cent Serisi için elektrik devre ekipmanlarının mekanik dayanımlarının kısa boyunca test edilmesi için yapılır.

► Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.

Type test certificate is a quality assurance system making sure for the panel manufactures that their panel are equipped with the electrical devices, busbar systems, compatible with their elevent standards and they are structure assembler according to the assembly instuctions.

MODULER TYPE LOW VOLTAGE DISTRIBUTIONS PANELS

- Protections class IP41
- Rated current value up to 4000 A
- The standart in question requires that panel system with TYPE TEST CERTIFICATE should pass the tests listed below successfully

TEST NO 1

- 8-2-1: Verification of temperature raise limit When the temperature must not exceed the following values:
 - 70°C for the connectors of the external conductors
 - 15°C for devices checked manually of 25 C according to the type of the material
 - 30°C or 40°C on the accessible external surface of the panel

► Our company has successfully passed these tests.

TEST NO 2

- 8-2-2: Verification of dielectric properties:
 - The test voltage is applied to all the energized components and framework simultaneously to each phase and the internal of the other combined phase.
 - Test voltage 2500V.
 - Application period: 1 minute.

► Our company has successfully passed these tests.

TEST NO 3

- 8-2-3: Verification of the short- circuit withstand: r Strength- short- circuit test is performed by the help of the connections screwed at the ends of the main or secondary distribution busbars.
 - The standart defines the short- circuit voltage specified by the manufacturer fort the test.
 - For Con- Cept new tech series this value 65 kA/ 1 sec. Electro- dynamic resistance of the electrical circuit equipment thoughhoot the short circuit period.

► Our company has successfully passed these tests.

TEST NO 4

■ 8-2-4: Koruyucu devre sürekliliğinin doğrulanması:
Bu test iki test ile belirlenir.

- Ünitelerin açığındaki iletken bölümleri ile koruma devresi arasındaki etkin bağlantının doğrulanması.
- Koruma devresi kısa dayanımının doğrulanması.

► Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.

TEST NO 5

■ 8-2-5: Yalıtma aralıkları ve yüzeyel kaçak yolu uzunluklarının doğrulanması:

- Standartlarda verilen değerler çıplak enerjili iletken ve panoya uygulanır. Havadaki minimum yalıtım aralığı darbe dayanma gerilimine ve pano içindeki kirliliğe bağlıdır.
- Yüzeyel kaçak yolu uzunluğu yalıtım gerilimine, kirliliğin derecesine, yüzeyleri ayıran izolasyon materyalinin tipine bağlıdır.

► Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.

TEST NO 6

■ 8-2-6: Mekanik çalışmanın doğrulanması, mekanik testi iç montajı yapılmış panoya uygulanır. Standartların gerektirdiği gibi test 50 defa gerçekleştirilir.

► Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.

TEST NO 7

■ 8-2-7: Koruma derecesinin doğrulanması: bu test aşağıdaki noktalar doğrultusunda panonun kabiliyetini belirlemek amacıyla yapılır.

- İnsanların enerjili kısımlara dokunmalarına karşı korunması.
- Ekipmanların içine katı parçaların veya sıvıların nüfus etmesini önlemek.
- Ekipmanı dış etkilere karşı korumak.

► Firmamız bu testlerden başarıyla geçmiştir.

TEST NO 4

■ 8-2-4: Verification of the continuity of the protective circuit:
This test is defined by two tests.

- Verification of conductors units opened section with protective circuit effective connection.
- Verification of protective circuit and short circuit withstand strength.

► Our company has successfully passed these tests.

TEST NO 5

■ 8-2-5: Verification of the clearance creepage distances:

- The values specified in the standart are applied to the bars conductor and panel. The minimum insulation internal in air depends on the stock, resistance voltage and the impurities will the panel.
- The length of the surface power leakage route will depend on the insulation material that separates the conductive surfaces.

► Our company has successfully passed these tests.

TEST NO 6

■ 8-2-6: Verification of the mechanical operation, mechanical test is applied to the panel with in er assembly each test may be performed 50 times as required under the appliance standart.

► Our company has successfully passed these tests.

TEST NO 7

■ 8-2-7: Verification of the degrees of protection: This test is performed to determine capability of the panel in relation with the following points.

- Protecting people against touching the energized components.
- Preventing any solid particle or liquids from leakage into the products.
- Protecting the equipment against external effects.

► Our company has successfully passed these tests.

BAKIR BARA AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ



Bara/ Bare			Devamlı Yükleme Akımı (A) 50 Hz. A.A. / Permissible Loading (A) With 50Hz.							
Boyut mm Width Thickness	Kesin mm Cross Section	Ağırlık kg/m. Weight	Boyalı Bara Adedi / Number Of Bars (Painted)				Çıplak Bara Adedi / Number Of Bars (Bare)			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
12x2	24	0.21	125	250			110	220		
15x2	30	0.27	155	270			140	240		
15x3	45	0.40	185	330			170	300		
20x2	40	0.36	205	350			185	315		
20x3	60	0.54	245	425			220	380		
20x5	100	0.89	325	550			290	495		
25x3	75	0.67	300	510			270	460		
25x5	125	1.12	385	670			350	600		
30x3	90	0.80	350	600			315	540		
30x5	150	1.34	450	780			400	700		
40x3	120	1.07	460	780			420	710		
40x5	200	1.78	600	1000			520	900		
40x10	400	3.56	835	1500	2060	2800	750	1350	1850	2500
50x5	250	2.23	720	1200	1750	2300	630	1100	1500	2100
50x10	500	4.45	1025	1800	2450	3330	920	1620	2000	3000
60x5	300	2.67	825	1400	1980	2650	750	1300	2800	2400
60x10	600	5.34	1200	2100	2800	3800	1100	1860	2500	3100
80x5	400	3.56	1060	1800	2450	3300	950	1650	2200	2900
80x10	800	7.12	1540	2600	3300	4600	1400	2300	3100	4200
100x5	500	4.45	1310	2200	2950	3800	1100	2000	2600	3400
100x10	1000	8.90	1880	3100	4000	5400	1700	2700	3600	4800
120x10	1200	10.68	2200	3500	4600	6100	2000	3200	4200	5500
160x10	1600	14.24	2880	4400	7800	7800	2600	3900	5200	7000



ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA SEÇİMİ

Fuse Selection For Three Phase Motors According to Rated Current

Motor Gücü Motor Powers		CosØ	220V Motor Anma Akımı 220V Motor Rated Current	Sigortalar Fuses		380V Motor Anma Akımı 380V Motor Rated Current	Sigortalar Fuses		Bağlantı Kablosu NYY-NYCY mm ² Connection Cable NYY-NYCY mm ²
kW	PS			Direk Directly	Y/Δ		Direk Directly	Y/Δ	
0.25	0.34	0.70	1.4	4	2	0.8	2	2	4x2.5
0.37	0.50	0.72	2.1	4	2	1.6	4	2	4x2.5
0.55	0.75	0.75	2.7	4	4	1.6	4	2	4x2.5
0.75	1	0.80	5.4	6	1	2	4	4	4x2.5
1.1	5	0.80	4.4	6	6	2.6	4	4	4x2.5
1.5	2	0.83	6	16	10	3.5	6	6	4x2.5
2.2	3	0.84	8.7	20	16	5	10	6	4x2.5
3	4	0.84	11.5	20	16	6.6	16	10	4x2.5
4	5.4	0.84	14.7	25	20	8.5	20	16	4x2.5
5.5	7.5	0.85	14.8	35	25	11.5	25	20	4x2.5
7.5	10	0.86	26.5	50	35	15.5	35	25	4x4
11	15	0.86	39	63	50	22.5	35	35	4x6
15	20	0.86	52	50	63	30	50	35	4x6
18.5	25	0.86	62	100	80	36	63	50	4x10
22	30	0.87	74	100	80	43	63	50	4x10
30	40	0.87	98	125	100	57	80	63	4x16
37	50	0.87	124	200	160	72	100	80	3x25+16
45	61	0.88	147	225	200	85	125	100	3x35+16
55	75	0.88	180	250	225	104	60	125	3x50+25
75	100	0.88	246	350	250	142	200	60	3x75+35
90	123	0.88	-	-	-	169	225	200	3x95+50
110	150	0.88	-	-	-	204	250	225	3x120+70
132	180	0.88	-	-	-	243	300	250	3x120+70

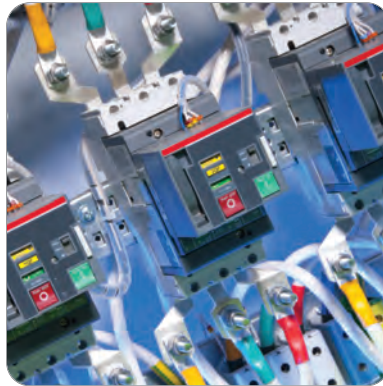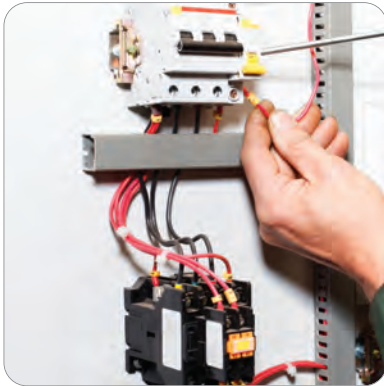

KULLANILAN KABLO BOYUTLARINA GÖRE RAKOR TİPLERİ

Types Used In Cable Gland According to The Size

Rakor Tipi PG Size	Rakordan Geçirilen Bazı Kablo Cinsleri Some Used Cable Types		Rakordan Geçirilen Bazı Kablo Cinsleri Some Used Cable Types		Min-Max. Kablo Çapı For Cable Q Min.- Max. (mm)	Rakor Çapı Hole Diameter To Be Punched Q (mm)
PG-7					3-65	12.5
PG-9	1x1.5				4-8	15.5
PG-11	1x6				5-10	18.5
PG-13.5	1x16	2x1.5	3x15		6-12	20.5
PG-16	1x25	2x4	3x25	4x15	10-14	22.5
PG-21	1x70	2x10	3x10	4x6	13-18	28.5
PG-29	1x150	2x25	3x16	4x16	18-20	37.5
PG-36	1x300	2x50	3x35	4x35	22-32	47
PG-42	3x50+25		3x70	4x50	32-38	55
PG-48	3x70+35		3x95	4x70	37-44	60

YAVUZ

MODÜLER PANO SİSTEMLERİ



YAVUZ PLASTİK PANO SİSTEMLERİ



2013-2



www.yavuzpano.com.tr



POLİ 022



POLİ 023



POLİ 018



POLİ 019

OPAK KAPAKLI TABAN SACLI PANOLAR Colored Cover Boxes With Black Plate



KULLANIM ALANI Dahili ve Harici Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted
Fonctionality

KİMYASAL DAYANIMI Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases
Chemical Resistance

YANMA DAYANIMI -40°C / +120°C
Heating Strength

AŞINMA DAYANIMI Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strenght for Negative Air Condition
Wear Strength

RENK RAL7035
Color

UYGULAMA Sıva Üstü / Surface
Technic Aplication



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 022	250x300x130	2,00	--	10	43,00
POLİ 023	300x400x150	3,00	--	5	59,00
POLİ 018	222x425x115	1,70	--	10	45,00
POLİ 019	355x560x135	3,76	--	5	78,00



POLİ 024



POLİ 025



POLİ 046



POLİ 070

OPAK KAPAKLI TABAN SACLI PANOLAR

Colored Cover Boxes With Black Plate



KULLANIM ALANI

Functionality

Dahili ve Harici Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Üstü / Surface



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 024	400x500x180	4,92	--	5	89,00
POLİ 025	500x700x200	8,80	--	2	200,00
POLİ 046	400x600x230	5,90	--	4	105,00
POLİ 068	600x800x260	9,20	--	1	325,00
POLİ 070	700x1150x350	35,40	--	1	700,00



POLİ 026



POLİ 027



POLİ 020



POLİ 021

ŞEFFAF KAPAKLI TABAN SACLI PANOLAR Transparent Cover Boxes With Black Plate



KULLANIM ALANI

Functionality

Dahili ve Harici Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Üstü / Surface



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 026	250x300x130	2,00	--	10	55,00
POLİ 027	300x400x150	3,10	--	5	69,00
POLİ 020	225x425x115	1,95	--	10	45,00
POLİ 021	355x560x135	3,86	--	5	78,00



POLİ 028



POLİ 029



POLİ 034



POLİ 047

ŞEFFAF KAPAKLI TABAN SACLI PANOLAR

Transparent Cover Boxes With Black Plate



KULLANIM ALANI

Functionality

Dahili ve Harici Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK


Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Üstü / Surface

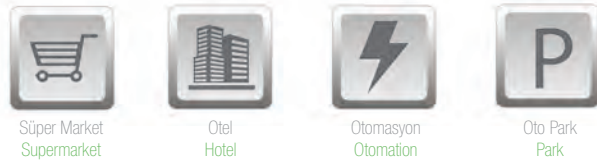

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 028	400x500x180	5,20	--	5	124,00
POLİ 029	500x700x200	9,12	--	2	275,00
POLİ 034	250x375x112	1,70	--	10	30,00
POLİ 047	400x600x230	6,12	--	4	128,00
POLİ 069	600x800x260	9,20	--	1	420,00



POLİ 007



POLİ 011



POLİ 012



POLİ 006

SIVA ÜSTÜ W OTOMAT KUTULARI Surface MCB Boxes



KULLANIM ALANI Fonctionality	Sıva Üstü Dahili Uygulamalara Uygundur / Surface Suitable for Use Mounted
KİMYASAL DAYANIMI Chemical Resistance	Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases
YANMA DAYANIMI Fire Proof Strength	V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof
ISI DAYANIMI Heating Strength	-40°C / +120°C
AŞINMA DAYANIMI Wear Strength	Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition
RENK Color	RAL7035
UYGULAMA Technic Application	Sıva Üstü / Surface




Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 007	280x220x110	0,84	Sıva Üstü 12 W Otomat Kapasiteli Surface 12 Module MCB Capacity	10	17,50
POLİ 011	225x425x115	1,70	Sıva Üstü 18 W Otomat Kapasiteli Bara Giriş Bölmesi Surface 18 Module MCB Capacity Busbar Entry Section	10	45,00
POLİ 012	355x560x135	3,50	Sıva Üstü 36 W Otomat Kapasiteli Bara Giriş Bölmesi Surface 36 Module MCB Capacity Busbar Entry Section	10	78,00
POLİ 006	150x211x100	0,34	3 - 5 W Otomat Kapasiteli 3 - 5 Module MCB Capacity	--	7,50



POLİ 009



POLİ 013



POLİ 013-1



POLİ 014

SIVA ALTI W OTOMAT KUTULARI Recessed Mounted MCB Boxes



KULLANIM ALANI

Functionality

Sıva Altı Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Fire Proof Strength

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

ISI DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Altı / Recessed Mounted



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 009	375x250x122	1,45	20 W Otomat Kapasiteli 20 Module MCB Capacity	10	30,00
POLİ 013	290x211x100	0,90	12 W Otomat Kapasiteli 12 Module MCB Capacity	22	16,00
POLİ 013-1	281x201x90	1,22	15 W Otomat Kapasiteli 15 Module MCB Capacity	10	21,00
POLİ 014	290x386x100	1,80	24 W Otomat Kapasiteli 24 Module MCB Capacity	--	32,00
POLİ 015	290x561x100	2,70	36 W Otomat Kapasiteli 36 Module MCB Capacity	--	48,00



POLİ 101



POLİ 102



POLİ 103



POLİ 104

SIVA ALTI MODÜLER SAYAÇ PANOLARI Recessed Mounted Meter Boxes



KULLANIM ALANI

Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

Functionality

KİMYASAL DAYANIMI

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

Chemical Resistance

YANMA DAYANIMI

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

Fire Proof Strength

ISI DAYANIMI

-40°C / +120°C

Heating Strength

AŞINMA DAYANIMI

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

Wear Strength

RENK

RAL7035

Color

UYGULAMA

Sıva Altı / Recessed Mounted

Technic Application



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 101	250x375x122	1,30	1 Monofaze veya Trifaze Sayaç 10 Giriş Sigorta Kapasiteli	10	30,00
POLİ 102	500x375x122	2,60	2 Monofaze veya Trifaze Sayaç 20 Giriş Sigorta Kapasiteli	--	60,00
POLİ 103	750x375x122	3,90	3 Monofaze veya Trifaze Sayaç 30 Giriş Sigorta Kapasiteli	--	85,00
POLİ 104	500x750x122	5,20	4 Monofaze veya Trifaze Sayaç 40 Giriş Sigorta Kapasiteli	--	110,00



POLİ 105



POLİ 106



POLİ 108



POLİ 034

POLİ 009

SIVA ALTI MODÜLER SAYAÇ PANOLARI

Recessed Mounted Meter Boxes



KULLANIM ALANI

Functionality

Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Fire Proof Strength

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

ISI DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Altı / Recessed Mounted



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 105	750x750x122	7,80	5 Monofaze veya Trifaze Sayaç 50 Giriş Sigorta Kapasiteli	--	160,00
POLİ 106	750x750x122	7,80	6 Monofaze veya Trifaze Sayaç 60 Giriş Sigorta Kapasiteli	--	160,00
POLİ 108	1000x750x122	10,40	8 Monofaze veya Trifaze Sayaç 80 Giriş Sigorta Kapasiteli	--	220,00
POLİ 110	1250x750x122	13,00	10 Monofaze veya Trifaze Sayaç 100 Giriş Sigorta Kapasiteli	--	275,00
POLİ 112	1500x750x122	15,60	12 Monofaze veya Trifaze Sayaç 120 Giriş Sigorta Kapasiteli	--	325,00



POLİ 016



POLİ 017



POLİ 038



POLİ 038-1

SIVA ÜSTÜ SAYAÇ VE DAĞITIM PANOLARI Wall Mounted Meter and Distribution Boxes



KULLANIM ALANI Fonctionality	Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted
KİMYASAL DAYANIMI Chemical Resistance	Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases
YANMA DAYANIMI Fire Proof Strength	V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof
ISI DAYANIMI Heating Strength	-40°C / +120°C
AŞINMA DAYANIMI Wear Strength	Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition
RENK Color	RAL7035
UYGULAMA Technic Application	Sıva Altı / Recessed Mounted



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 016	225x425x115	1,70	Monofaze Sayaç 9 Sigorta Kapasiteli Şeffaf Kapak	10	45,00
POLİ 017	355x565x135	3,50	Trifaze Sayaç 12 Sigorta Kapasiteli Şeffaf Kapak	5	78,00
POLİ 038	250x300x130	2,20	Monofaze Sayaç 6 Sigorta Kapasiteli Opak Kapak	10	65,00
POLİ 038-1	300x400x150	3,60	Monofaze Sayaç 15 Sigorta Kapasiteli Opak Kapak	5	85,00



POLİ 039



POLİ 040



POLİ 041



POLİ 042

SIVA ÜSTÜ SAYAÇ VE DAĞITIM PANOLARI

Wall Mounted Meter and Distribution Boxes



KULLANIM ALANI Functionality	Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted
KİMYASAL DAYANIMI Chemical Resistance	Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases
YANMA DAYANIMI Fire Proof Strength	V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof
ISI DAYANIMI Heating Strength	-40°C / +120°C
AŞINMA DAYANIMI Wear Strength	Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition
RENK Color	RAL7035
UYGULAMA Technic Application	Sıva Altı / Recessed Mounted



Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 039	400x500x180	6,00	Trifaze Sayaç 1 Monofaze-1Trifaze Priz 12 Sigorta Kapasiteli	5	130,00
POLİ 040	400x500x180	6,00	Trifaze Sayaç 23 Sigorta Kapasiteli	5	130,00
POLİ 041	500x700x200	10,30	Trifaze Sayaç 30 Sigorta Kapasiteli - Kompakt Şalter Yeri	2	270,00
POLİ 042	500x700x200	10,30	Trifaze Sayaç 40 Sigorta Kapasiteli - 4'lü Priz Bölmesi	2	270,00



POLİ 043



POLİ 043-Ç



POLİ 045



POLİ 044-M

SIVA ÜSTÜ SAYAÇ VE DAĞITIM PANOLARI Wall Mounted Meter and Distribution Boxes



KULLANIM ALANI Fonctionality	Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted
KİMYASAL DAYANIMI Chemical Resistance	Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases
YANMA DAYANIMI Fire Proof Strength	V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof
ISI DAYANIMI Heating Strength	-40° C / +120° C
AŞINMA DAYANIMI Wear Strength	Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition
RENK Color	RAL7035
UYGULAMA Technic Application	Sıva Altı / Recessed Mounted



Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 043	500x700x200	10,30	Trifaze Sayaç 40 Sigorta Kapasiteli - Kompakt Şalter Yeri	2	270,00
POLİ 043-Ç	500x700x200	10,30	Trifaze Sayaç 40 Sigorta Kapasiteli - Klemens Yeri Opak	2	270,00
POLİ 045	500x700x200	13,60	x / 5 Sayak Akım Trafosu Kompakt Şalter	2	270,00
POLİ 044-M	500x700x200	14,20	Şepkallı Motor Panosu	2	300,00



POLİ 025-DK



POLİ 025-SDK



POLİ 051



POLİ 052

DAHİLİ DAĞITIM PANOLARI Recessed Mounted Meter Boxes



KULLANIM ALANI

Functionality

Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Fire Proof Strength

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

ISI DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Altı / Recessed Mounted



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 025-K	500x700x200	8,85	Kompanzasyon Panosu	2	220,00
POLİ 025-DK	1000x700x200	19,30	Dağıtım Kompanze Panosu 60 Sigorta TMS, Kompanzasyon Bölümü	1	450,00
POLİ 025-SDK	1000x700x200	19,30	Sayaç Dağıtım Kompanzasyon Bölümü 40 Sigortalı Kompakt Yeri, Kompanze	1	450,00
POLİ 051	500x700x200	10,40	40 Sigorta Kapasiteli 4'lü Priz Grubu Klemens Bölümü	2	270,00
POLİ 052	500x700x200	10,40	Kompakt Şalter 40 Sigortalı Kapasiteli Klemens Bölümü	2	270,00



POLİ 054



POLİ 055



POLİ 056



POLİ 057

DAHİLİ DAĞITIM PANOLARI Recessed Mounted Meter Boxes



KULLANIM ALANI

Fonctionality

Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Fire Proof Strength

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

ISI DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Altı / Recessed Mounted



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 053	500x700x200	10,40	Kompakt Şalter 60 Sigortalı Kapasiteli	2	270,00
POLİ 054	500x700x200	10,40	60 Sigorta Kapasiteli Klemens Bölümü	2	270,00
POLİ 055	400x500x180	5,10	30 Sigorta Kapasiteli 2'li Priz + Pako Şalter	5	130,00
POLİ 056	400x500x180	5,10	15 Sigorta Kapasiteli Pako Şalter Klemens Bölümü	5	130,00
POLİ 057	400x500x180	5,10	45 Sigorta Kapasiteli	5	130,00



POLİ 058



POLİ 062



POLİ 063



POLİ 064

DAHİLİ DAĞITIM PANOLARI Recessed Mounted Meter Boxes



KULLANIM ALANI Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted
Fonctionality

KİMYASAL DAYANIMI Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases
Chemical Resistance

YANMA DAYANIMI V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof
Fire Proof Strength

ISI DAYANIMI -40°C / +120°C
Heating Strength

AŞINMA DAYANIMI Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition
Wear Strength

RENK RAL7035
Color

UYGULAMA Sıva Altı / Recessed Mounted
Technic Application

Endüstriyel
IndustrialHastane
HospitalDış Mekan
ExteriorFabrika
FactoryBenzin İstasyonu
Gas StationSüper Market
SupermarketOtel
HotelOtomasyon
OtomationOto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 058	400x500x180	5,10	30 Sigorta Kapasiteli Klemens Bölümü	5	130,00
POLİ 061	300x400x150	3,40	30 Sigorta Kapasiteli	5	85,00
POLİ 062	300x400x150	3,40	20 Sigorta Kapasiteli Klemens Bölümü	5	85,00
POLİ 063	250x300x130	2,30	20 Sigorta Kapasiteli	10	60,00
POLİ 064	250x300x130	2,30	10 Sigorta Kapasiteli Klemens Bölümü	10	60,00



POLİ 040-Ş



POLİ 037-Ş



POLİ 024-Ş1



POLİ 024-Ş3

HARİCİ TİP ŞANTIYE PANOLARI Outdoor Type Distribution Boxes



KULLANIM ALANI

Fonctionality

Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Fire Proof Strength

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

ISI DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Altı / Recessed Mounted



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 040-Ş	400x500x180	6,75	Trifaze Sayaç + 23 Sigorta Kapasiteli	--	150,00
POLİ 037-Ş	500x700x200	11,00	Trifaze Sayaç + 32 Sigorta + 4 Adet Priz Kapasiteli	--	290,00
POLİ 024-Ş1	400x500x180	10,50	Ayaklı Tip Trifaze Sayaç + 23 Sigorta 6 Adet Priz Kapasiteli	--	180,00
POLİ 024-Ş3	400x500x180	10,50	Ayaklı Tip Trifaze Sayaç + 12 Sigorta Kapasiteli 1 Monofaze / 1 Trifaze Priz Yeri	--	180,00



POLİ 024-Ş4



POLİ 035



POLİ 036



POLİ 037

HARİCİ TİP ŞANTIYE PANOLARI

Outdoor Type Distribution Boxes



KULLANIM ALANI Functionality	Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted
KİMYASAL DAYANIMI Chemical Resistance	Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases
YANMA DAYANIMI Fire Proof Strength	V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof
ISI DAYANIMI Heating Strength	-40°C / +120°C
AŞINMA DAYANIMI Wear Strength	Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition
RENK Color	RAL7035
UYGULAMA Technic Application	Sıva Altı / Recessed Mounted



Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 024-Ş4	400x500x180	10,50	Ayaklı Tip 30 Sigorta + 6 Adet Priz Kapasiteli Klemens Yeri	--	180,00
POLİ 035	500x700x200	15,00	Ayaklı Tip Trifaze Sayaç + 32 Sigorta + Kompakt 10 Adet Priz Kapasiteli	--	325,00
POLİ 036	500x700x200	15,00	Ayaklı Tip Trifaze Sayaç + 32 Sigorta Kompakt Kapasiteli	--	325,00
POLİ 037	500x700x200	15,00	Ayaklı Tip Trifaze Sayaç + 32 Sigorta 4 Adet Priz Kapasiteli	--	325,00



POLİ 070



POLİ 071



POLİ 072



POLİ 073

POLYESTER MODÜLER SAHA PANOLARI

Moduler Fiber-Glass Reindforced Outdoor Cabinets



KULLANIM ALANI Fonctionality	Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted
KİMYASAL DAYANIMI Chemical Resistance	Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases
YANMA DAYANIMI Fire Proof Strength	V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof
ISI DAYANIMI Heating Strength	-40°C / +120°C
AŞINMA DAYANIMI Wear Strength	Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strenght for Negative Air Condition
RENK Color	RAL7035
UYGULAMA Technic Application	Sıva Altı / Recessed Mounted



Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 070	700x1100x350	35,40	Taban Saclı Tek Kapılı With Back Plate, Single Door	--	700,00
POLİ 071	700x1100x350	40,10	Çift Kapılı (Ön-Arka) Double Door (Front - Back)	--	800,00
POLİ 072	1400x1100x350	71,00	Taban Saclı Çift Kapılı (Sağ - Sol) Modül	--	1.450,00
POLİ 073	700x2100x350	71,00	Taban Saclı Çift Kapılı (Sağ - Sol) Modül	--	1.450,00



POLİ 074



POLİ 075



POLİ 076

POLYESTER MODÜLER SAHA PANO BAZALARI

Moduler Fiber-Glass Reindforced Outdoor Bases

**KULLANIM ALANI**

Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

Fonctionality

KİMYASAL DAYANIMI

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

Chemical Resistance

YANMA DAYANIMI

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

Fire Proof Strength

ISI DAYANIMI

-40°C / +120°C

Heating Strength

AŞINMA DAYANIMI

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strenght for Negative Air Condition

Wear Strength

RENK

RAL7035

Color

UYGULAMA

Sıva Altı / Recessed Mounted

Technic Application

Endüstriyel
IndustrialHastane
HospitalDış Mekan
ExteriorFabrika
FactoryBenzin İstasyonu
Gas StationSüper Market
SupermarketOtel
HotelOtomasyon
OtomationOto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 074	700x100x350	6,00	10 cm'lik Baza 10 cm Base	--	120,00
POLİ 075	700x200x350	12,00	20 cm'lik Baza 20 cm Base	--	240,00
POLİ 076	700x300x350	18,00	30 cm'lik Baza 30 cm Base	--	360,00



POLİ 031



POLİ 030



POLİ 031-P1

POLİ 031-P2



POLİ 031-P3

POLİ 030-P3

KOMBİNASYON KUTULARI Combination Boxes



KULLANIM ALANI

Functionality

Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Fire Proof Strength

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

ISI DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Altı / Recessed Mounted



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 031	120x220x110	0,40	5 Sigorta Kapasiteli Boş Kombinasyon Kutusu (Küçük Tip)	12	12,00
POLİ 030	220x280x120	0,84	9 Sigorta Kapasiteli Boş Kombinasyon Kutusu (Büyük Tip)	12	21,00
POLİ 031-P1	120x220x110	0,50	5 Sigorta Kapasiteli 3x25A 1 Adet Priz (Küçük Tip)	12	20,90
POLİ 031-P2	120x220x110	0,58	5 Sigorta Kapasiteli 3x25A 1 Adet Priz 1x16A 2 Adet Priz (Küçük Tip)	5	28,50
POLİ 031-P3	120x220x110	0,56	5 Sigorta Kapasiteli 1x16A 2 Adet Priz 1x16A 2 Adet Priz Arka (Küçük Tip)	5	27,00
POLİ 030-P3	220x280x120	1,10	9 Sigorta Kapasiteli 3x25A 1 Adet Priz 1x16A 4 Adet Priz (Büyük Tip)	5	44,90



POLİ 030-P4

POLİ 030-P5



POLİ 030-P6



POLİ 030-P11



POLİ 030-P13

KOMBİNASYON KUTULARI

Combination Boxes

**KULLANIM ALANI**

Fonctionality

Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Fire Proof Strength

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

ISI DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Altı / Recessed Mounted

Endüstriyel
IndustrialHastane
HospitalDış Mekan
ExteriorFabrika
FactoryBenzin İstasyonu
Gas StationSüper Market
SupermarketOtel
HotelOtomasyon
OtomationOto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 030-P4	220x280x120	1,40	5 Sigorta Kapasiteli 3x25A 2 Adet Priz (Büyük Tip)	5	38,50
POLİ 030-P5	220x280x120	1,12	9 Sigorta Kapasiteli 3x25A 2 Adet Priz 1x16A 2 Adet Priz (Büyük Tip)	5	46,00
POLİ 030-P6	220x280x120	1,20	9 Sigorta Kapasiteli 3x25A 2 Adet Priz 1x16A 4 Adet Priz (Büyük Tip)	5	53,50
POLİ 030-P11	220x280x120	1,20	9 Sigorta Kapasiteli 1x16A 6 Adet Priz 1x16A 2 Adet Priz (Yan)	5	51,50
POLİ 030-P13	220x280x120	1,20	9 Sigorta Kapasiteli 5x32A 1 Adet Priz 3x25A 1 Adet Priz 1x16A 2 Adet Priz (Büyük Tip)	5	54,50



YPA 125



YPA 124



P 332

P 532



P 563

YPA 129

PRİZLER VE FİŞLER Sockets and Plugs



KULLANIM ALANI

Functionality

Dahili ve Harici Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Fire Proof Strength

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

ISI DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

--

UYGULAMA

Technic Application

Mobil Uygulama / Mobile Application



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Detaylar / Details	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YPA 125	1X16A Pano Prizi	--	Monofaze Priz 1P+N Monophase Socket 1P+N	35	4,00
YPA 124	3X25A Makine Prizi	--	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N	35	9,00
P 332	3X32A Makine Prizi	--	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N	12	17,00
P 532	3X32A Makine Prizi	--	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N	12	19,00
P 563	5X63A Makine Prizi	--	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N	6	60,00
YPA 129	1X16A 3'lü Grup Priz	--	Monofaze Priz 1P+N Monophase Socket 1P+N	18	13,00



F 563



YPA 126



F 332



F 532



F 116



F 316

PRİZLER VE FİŞLER Sockets and Plugs



KULLANIM ALANI

Functionality

Dahili ve Harici Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Fire Proof Strength

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

ISI DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

--

UYGULAMA

Technic Application

Mobil Uygulama / Mobile Application



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel



Otomasyon
Otomation



Oto Park
Park

Ürün Kodu / Product Code	Detaylar / Details	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
F 116	1x16A Düz Fiş	--	Monofaze Priz 1P+N Monophase Socket 1P+N	25	4,50
F 316	3x16A Düz Fiş	--	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N	12	8,00
YPA 126	3x25A Düz Fiş	--	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N	16	7,00
F 332	3x32A Düz Fiş	--	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N	12	13,00
F 532	5x32A Düz Fiş	--	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N	12	15,00
F 563	5x63A Düz Fiş	--	Trifaze Priz 3P+N Triphase Socket 3P+N	6	60,00



POLİ 080



POLİ 081



POLİ 082



POLİ 083



POLİ 084



POLİ 085

TELEFON DAĞITIM PANOLARI Telecom Distribution Boxes



KULLANIM ALANI

Functionality

Dahili ve Harici Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Fire Proof Strength

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

ISI DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Üstü / Surface



Telekom
Phone Distribution



Teknik Uygulamalar
Technical Application



Dış Mekan
Exterior



Otel
Hotel



Fabrika
Factory



Endüstriyel
Industrial



Otomasyon
Automation

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 080	85x160x60	--	10-20 Per Arası Sıva Üstü 10-20 Pair Wall Mounted	--	7,20
POLİ 081	220x280x110	--	20-50 Per Arası Sıva Üstü 20-50 Pair Wall Mounted	--	23,50
POLİ 082	250x375x122	--	10-100 Per Arası Sıva Üstü 10-100 Pair Wall Mounted	--	38,80
POLİ 083	225x425x115	--	20-100 Per Arası Sıva Üstü 20-100 Pair Wall Mounted	--	63,80
POLİ 084	250x300x130	--	20-100 Per Arası Sıva Üstü 20-100 Pair Wall Mounted	--	48,80
POLİ 085	300x400x150	--	100-150 Per Arası Sıva Üstü 100-150 Pair Wall Mounted	--	68,20



POLİ 086



POLİ 087



POLİ 088



POLİ 089



POLİ 090

TELEFON DAĞITIM PANOLARI

Telecom Distribution Boxes



KULLANIM ALANI

Fonctionality

Dahili ve Harici Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

KİMYASAL DAYANIMI

Chemical Resistance

Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases

YANMA DAYANIMI

Fire Proof Strength

V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof

ISI DAYANIMI

Heating Strength

-40°C / +120°C

AŞINMA DAYANIMI

Wear Strength

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

RENK

Color

RAL7035

UYGULAMA

Technic Application

Sıva Üstü / Surface



Telekom
Phone Distribution

Teknik Uygulamalar
Technical Application

Dış Mekan
Exterior

Otel
Hotel

Fabrika
Factory

Endüstriyel
Industrial

Otomasyon
Otomation

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 086	335x560x135	--	200-300 Per Arası Sıva Üstü 200-300 Pair Wall Mounted	--	116,40
POLİ 087	400x500x180	--	200-300 Per Arası Sıva Üstü 200-300 Pair Wall Mounted	--	111,40
POLİ 088	400x600x230	--	400-500 Per Arası Sıva Üstü 400-500 Pair Wall Mounted	--	144,00
POLİ 089	500x700x200	--	400-600 Per Arası Sıva Üstü 400-600 Pair Wall Mounted	--	253,00
POLİ 090	700x1150x350	--	1200-2400 Per Arası Sıva Üstü 1200-2400 Pair Wall Mounted	--	806,00



POLİ 032



POLİ 032-Ş



POLİ 033



POLİ 033-Ş

BUAT KUTULARI Junction Boxes



KULLANIM ALANI Fonctionality	Dahili Uygulamalara Uygundur / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted
KİMYASAL DAYANIMI Chemical Resistance	Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma / Full Resistance for Acid and Chemical Bases
YANMA DAYANIMI Fire Proof Strength	V2 Yanmazlık / V2 Fire Proof
ISI DAYANIMI Heating Strength	-40°C / +120°C
AŞINMA DAYANIMI Wear Strength	Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strenght for Negative Air Condition
RENK Color	RAL7035
UYGULAMA Technic Application	Sıva Üstü / Surface



Endüstriyel
Industrial



Hastane
Hospital



Dış Mekan
Exterior



Fabrika
Factory



Benzin İstasyonu
Gas Station



Süper Market
Supermarket



Otel
Hotel




Otomasyon
Otomation




Oto Park
Park


Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
POLİ 032	120x220x110	0,25	Opak Kapaklı Buat Kutusu Coloured Lid, Junction Boxes	16	8,00
POLİ 032-Ş	120x220x110	0,26	Şeffaf Kapaklı Buat Kutusu Transparent Lid, Junction Boxes	16	9,00
POLİ 033	220x280x110	0,60	Opak Kapaklı Buat Kutusu Coloured Lid, Junction Boxes	6	14,00
POLİ 033-Ş	220x280x110	0,63	Şeffaf Kapaklı Buat Kutusu Transparent Lid, Junction Boxes	6	14,00

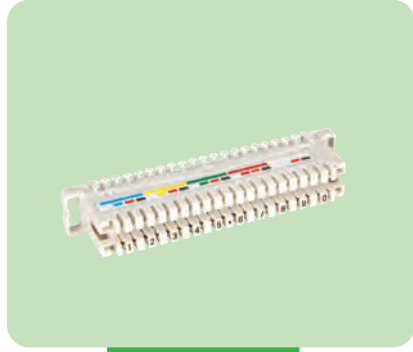

YPA 040

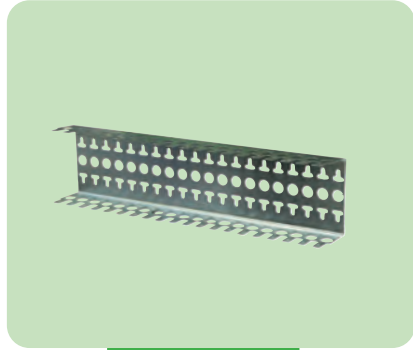

YPA 046

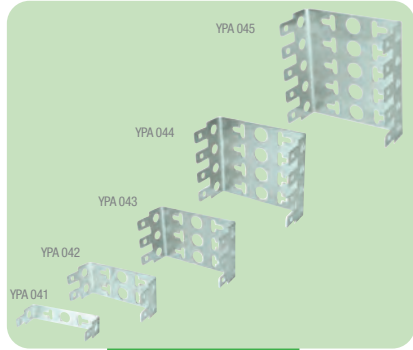

YPA 045

TELEFON DAĞITIM AKSESUARLARI

Phone Distribution Accessories

KULLANIM ALANI

Dahili Uygulamalara Uygun / Suitable for Indoor Use Recessed Mounted

Functionality

AŞINMA DAYANIMI

Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım / High Strength for Negative Air Condition

Wear Strength

UYGULAMA

Telefon Dağıtım Aksesuar / Phone Distribution Accessories

Technic Application



Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler / Dimensions (mm)	Ağırlık / Weight (kg)	Açıklama / Description	Koli Ad. / Pieces	Fiyat / Price (₺)
YPA 040	Kesmesiz Modül Reglet	--	Reglet Pair	--	3,40
YPA 040-1	Kesmeli Modül Reglet	--	Reglet Pair	--	4,60
YPA 041	1'li Çatı 42 mm 1 Modül	--	Paslanmaz Stainless Steel	--	0,88
YPA 042	2'li Çatı 42 mm 2 Modül	--	Paslanmaz Stainless Steel	--	1,76
YPA 043	3'lü Çatı 42 mm 3 Modül	--	Paslanmaz Stainless Steel	--	2,64
YPA 044	4'lü Çatı 42 mm 4 Modül	--	Paslanmaz Stainless Steel	--	3,52
YPA 045	5'li Çatı 42 mm 5 Modül	--	Paslanmaz Stainless Steel	--	4,40
YPA 046	10'lu Çatı 42 mm 10 Modül	--	Paslanmaz Stainless Steel	--	8,80
YPA 047	15'li Çatı 60 mm 15 Modül	--	Paslanmaz Stainless Steel	--	13,20
YPA 048	20'li Çatı 60 mm 20 Modül	--	Paslanmaz Stainless Steel	--	17,60
YPA 049	25'li Çatı 60 mm 25 Modül	--	Paslanmaz Stainless Steel	--	22,00
YPA 050	30'lu Çatı 60 mm 30 Modül	--	Paslanmaz Stainless Steel	--	26,40
YPA 051	40'lu Çatı 60 mm 40 Modül	--	Paslanmaz Stainless Steel	--	35,20

YAVUZ Referanslar



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İ S K İ
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ



İstanbul Ulaşım



TORUNLAR TİGYO

Sağlık Bakanlığı



**BURSA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

**Mersin Büyükşehir
Belediyesi**



PROKON



VARYAP



Tüm Yurtiçi-Yurtdışı Bayiliklerimiz